


ADETHERM BASE 60/80/100 120/140

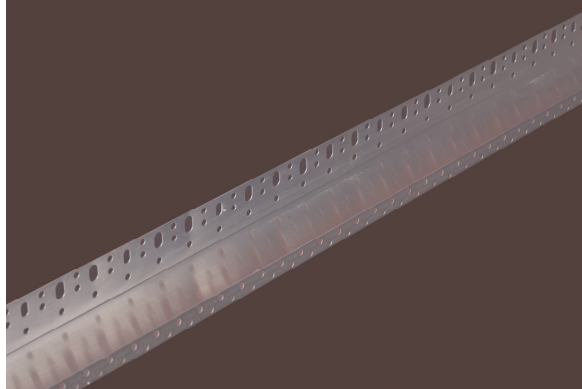

Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio.

Caratteristiche tecniche

ADETHERM BASE è il profilo sagomato in alluminio necessario per la corretta installazione dei pannelli isolanti. Correttamente installato ADETHERM BASE permette di dare perfetta orizzontalità ai pannelli, garantendo la corretta installazione dell'intero sistema di isolamento, fornisce inoltre la giusta tenuta inferiore del sistema di isolamento termoacustico a cappotto. Disponibile nelle misure 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm e 140 mm.

Campi di applicazione

In sistemi di isolamento a cappotto per il sostegno di partenza sul quale incollare i pannelli isolanti in modo sicuro e preciso.

Preparazione del sottofondo

La superficie di posa deve essere pulita, solida ed esente da grassi, oli e vernici, ecc... e sufficientemente asciutta e stagionata. Una eventuale mancanza di planarità verticale e/o orizzontale deve essere ripristinata prima dell'incollaggio dei pannelli isolanti.

Applicazione

Fissare ADETHERM BASE alla parete mediante utilizzo di un sufficiente numero di tasselli. La foratura laterale del profilo permette una rapida installazione al supporto.

Dati Tecnici	
Aspetto	profilo metallico
Colore	alluminio naturale
Spessore	0,8 – 1,2 mm
Tolleranze sulle altezze delle barre	5 mm
Dimensioni	
ADETHERM BASE 60	larghezza 60 mm – lunghezza 2,50 m
ADETHERM BASE 80	larghezza 80 mm – lunghezza 2,50 m
ADETHERM BASE 100	larghezza 100 mm – lunghezza 2,50 m
ADETHERM BASE 120	larghezza 120 mm – lunghezza 2,50 m
ADETHERM BASE 140	larghezza 140 mm – lunghezza 2,50 m
Conservazione	Conservare in imballo originale, in luogo asciutto e al riparo dai raggi solari a temperature comprese tra -5°C a +30°C.
Confezioni ADETHERM BASE 60/80/100/120/140	Scatola 10 pz. 25m

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. **PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE.**