


ADEPROOF® ELASTOCEM  
**RECORD**

ADEPROOF® ELASTOCEM  
**RECORD**

20 + 16 kg

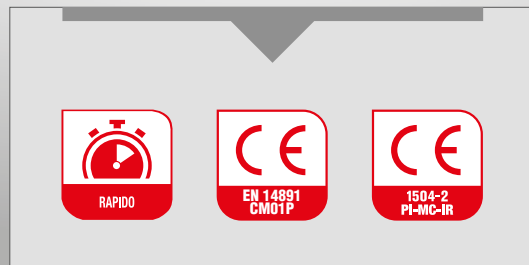

# VELOCITÀ IMPERMEABILE

Impermeabilizzante elastico bicomponente a rapido asciugamento, facile e scorrevole da usare.



**ADESITAL** | ADESIVI E SISTEMI PER COSTRUIRE | [www.adesital.it](http://www.adesital.it)

ADESITAL S.p.A. con socio unico  
 Via XX Settembre, 12/14 - 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) - Italy  
 Tel +39 0536 927511 - Fax +39 0536 843527

04/19

# ADESITAL

# ADEPROOF® ELASTOCEM RECORD

ADEPROOF ELASTOCEM RECORD è l'impermeabilizzante elastico bicomponente a rapido asciugamento, facile e scorrevole da usare. Può essere applicato anche a basse temperature e su sottofondi non completamente asciutti.

## ASCIUGATURA RAPIDA

La tecnologia di ADEPROOF ELASTOCEM RECORD consente il rapido indurimento, anche a basse temperature e su sottofondi non completamente asciutti. Ideale per applicazioni veloci e con tempi di attesa brevi prima di piastrellare la superficie.

## FACILE DA STENDERE

L'applicazione di ADEPROOF ELASTOCEM RECORD è facile grazie alla sua grande scorrevolezza e alla sua semplicità di lavorazione. La consistenza fluida è ideale per lavori senza intoppi.

## ELASTICITÀ, IMPERMEABILITÀ E RESISTENZA

ADEPROOF ELASTOCEM RECORD crea uno strato flessibile ed elastico, impermeabile all'acqua, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici aggressivi.

## NIENTE DEMOLIZIONI PER BALCONI E TERRAZZI

ADEPROOF ELASTOCEM RECORD consente l'impermeabilizzazione di terrazzi e balconi. In poche ore dall'intervento sarà possibile posare una nuova piastrellatura.

## PER IMPERMEABILIZZARE MASSETTI E INTONACI

ADEPROOF ELASTOCEM RECORD è ideale per la protezione dall'acqua di massetti e intonaci cementizi prima della posa di ceramiche in bagni e docce.

## PER IMPERMEABILIZZARE VASCHE E PISCINE

ADEPROOF ELASTOCEM RECORD è pensato per l'impermeabilizzazione rapida di piscine costruite con calcestruzzo "stagionato" prima della posa del rivestimento ceramico o del mosaico.

## PER RASARE E PROTEGGERE INTONACI E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

Con ADEPROOF ELASTOCEM RECORD possono essere realizzate rasature protettive, impermeabili e flessibili su intonaci microfessurati e su strutture in calcestruzzo con sezioni sottili e quindi fortemente deformabili.

# CICLO APPLICATIVO

Come impermeabilizzare in tempi record un vecchio terrazzo senza la sua demolizione



**1** ADEPROOF ELASTOCEM RECORD è ideale per veloci applicazioni su vecchie pavimentazioni dove sia necessaria una rapida impermeabilizzazione e una nuova piastrellatura.



**2** Eseguita un'accurata pulizia e preparazione della vecchia pavimentazione e della superficie verticale dello spigolo, applicare ADEBAND AUTOADESIVO sui giunti perimetrali ed ADEBAND sui giunti di frazionamento.



**3** Fissare il nastro ADEBAND AUTOADESIVO utilizzando ADEPROOF ELASTOCEM RECORD.



**4** Con una spatola stendere il primo strato di prodotto ADEPROOF ELASTOCEM RECORD con uno spessore di circa 2 mm.



**5** Una volta asciugato il primo strato di ADEPROOF ELASTOCEM RECORD, posizionare la RETE RIV 150/2 in fibra di vetro resistente agli alcali ed inglobarla stendendo un secondo strato di prodotto dello spessore di 2 mm a completa copertura della rete. Lo spessore complessivo di ADEPROOF ELASTOCEM RECORD dovrà essere di circa 4 mm.



**6** Trascorse 4 ore dalla stesura del secondo strato, applicare un adesivo ADESITAL deformabile di classe S1 o S2 e posare le piastrelle da installare.



**7** A maturazione avvenuta dell'adesivo eseguire la stuccatura utilizzando un sigillante ADESITAL (ADEPOXY MATERIA, FUGAMAGICA ZEROSEI MATERIA, FUGAMAGICA 2-12, FUGAMAGICA 3-20 BIO MATERIA TECH).



**8** ADEPROOF ELASTOCEM RECORD consente di eseguire velocemente lavori di impermeabilizzazione anche su vecchie pavimentazioni senza demolizioni.