


ADECOR ACRYL PRIMER

Primer a base di resine acriliche in dispersione acquosa che uniforma l'assorbimento del sottofondo e migliora l'adesione delle finiture colorate.

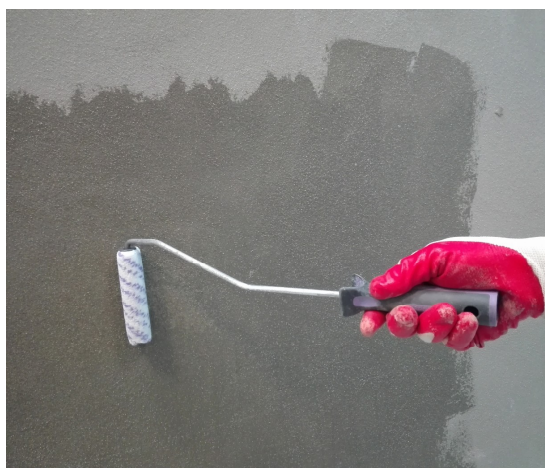

Caratteristiche tecniche

ADECOR ACRYL PRIMER è un prodotto a base di resine acriliche in dispersione acquosa che, grazie alla sua particolare formulazione, garantisce il consolidamento della polvere presente sulle superfici murali da trattare oltre ad essere in grado di penetrare in profondità creando un effetto consolidante prima dell'applicazione della finitura colorata ADECOR ACRYL PITTURA e ADECOR ACRYL RIVESTIMENTO.

Steso sulla superficie ha inoltre la funzione di regolare ed uniformare l'assorbimento del supporto prima dell'applicazione delle pitture e del rivestimento colorato. Il prodotto deve sempre essere utilizzato prima di procedere alla pitturazione o al rivestimento colorato su intonaci nuovi o vecchi, purché ben stagionati e stabili e su supporti quali calcestruzzo e/o ripristini eseguiti con malte cementizie.

ADECOR ACRYL PRIMER è inodore, non contiene solventi e può essere applicato in ambienti chiusi o poco areati.

ADECOR ACRYL PRIMER deve sempre essere applicato prima dello strato di ADECOR ACRYL PITTURA e ADECOR ACRYL RIVESTIMENTO. Nel caso di colori vivaci e/o poco coprenti della pittura o del rivestimento è possibile diluire un 20-30 % di ADECOR ACRYL PITTURA all'interno di ADECOR ACRYL PRIMER così da renderlo più visibile e più uniforme e coprente sulla zona di applicazione.

Campi di applicazione

ADECOR ACRYL PRIMER è un fissativo a base di resine acriliche in dispersione d'acqua da utilizzare sempre per la preparazione di fondo delle superfici murali (es. calcestruzzo, intonaci o ripristini con malte cementizie) prima dell'applicazione della finitura colorata ADECOR ACRYL PITTURA e ADECOR ACRYL RIVESTIMENTO.

Regola l'assorbimento del supporto, fungendo nel contempo come promotore di adesione e come barriera in grado di rallentare la formazione di efflorescenze sulla superficie murale trattata.

Avvisi importanti

- Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER su supporti che sfarinano, inconsistenti, degradati, umidi e non correttamente stagionati.
- Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER su vecchie pitture e rivestimenti plastici e minerali se non perfettamente ancorati al supporto.
- Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER sopra supporti metallici e/o verniciati e su superfici NON assorbenti e diversi da quelli indicati in scheda tecnica.
- Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER sopra superfici murali trattati con oli disarmanti.
- Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C (il supporto deve essere comunque sempre asciutto.)
- Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER sotto il sole battente o in giornate con presenza di vento.
- Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER in caso di pioggia imminente o con la possibilità che si verifichino precipitazioni nelle ore successive l'installazione.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo su cui verrà applicato ADECOR ACRYL PRIMER deve presentarsi pulito, coeso, privo di umidità e ben stagionato. Queste caratteristiche devono riguardare sia i vecchi intonaci che quelli di nuova costruzione, considerando che eventuali ripristini di alcune parti ammalorate eseguite con malte o intonaci devono essere pulite, asciutte e perfettamente stagionate. Fessure e parti degradate devono essere sempre sigillate e riparate per avere una superficie omogenea, planare e il più livellata possibile.

Il supporto deve essere privo di eventuali tracce di oli disarmanti, grassi, polvere e altri componenti che possono compromettere l'adesione di ADECOR ACRYL PRIMER.

Applicare sempre ADECOR ACRYL PRIMER e a distanza di 12 - 24 ore procedere con l'applicazione di ADECOR ACRYL PITTURA o ADECOR ACRYL RIVESTIMENTO.

Vecchie pitture o rivestimenti in fase di distacco o degradate devono sempre essere asportate.

Preparazione del prodotto

ADECOR ACRYL PRIMER è pronto all'uso. Per evitare vetrificazione dei supporti poco assorbenti e per una maggiore penetrazione in profondità, si consiglia di diluirlo fino al 50% con acqua. Nel caso di colori vivaci e/o poco coprenti prima di applicare la pittura o il rivestimento è possibile diluire un 20-30 % di ADECOR ACRYL PITTURA all'interno di ADECOR ACRYL PRIMER così da renderlo più visibile e più uniforme e coprente sulla zona di applicazione.

Applicazione del prodotto

Miscelare ADECOR ACRYL PRIMER prima dell'uso, e applicarlo con le tecniche convenzionali, a pennello, rullo o spruzzo. Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore. Riverniciabile dopo 12 - 24 ore, a seconda delle condizioni ambientali.

Pulizia

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo (airless) si puliscono con acqua prima dell'essiccamento.

Voce di capitolato

Per la preparazione dei supporti murali, nuovi ben stagionati e/o vecchi, per uniformare e incrementare l'adesione del supporto prima dell'applicazione delle finiture murali a base di resine acriliche, applicare un fondo fissativo a base di resine acriliche in dispersione acquosa tipo ADECOR ACRYL PRIMER di ADESITAL S.P.A. L'applicazione potrà essere effettuata attraverso un pennello, rullo o spruzzo.

Dati Tecnici (a +23°C e 50% U.R.)	
Aspetto	Liquido fluido
Colore	Trasparente
Massa volumica	1,01 g/cm ³
Residuo solido	15%
Conservazione	24 mesi (in imballo originale, in luogo asciutto)
Sicurezza	Controllare le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza. TEME IL GELO
Dati applicativi	
Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Tempo di attesa per la sovrapplicazione	12-24 ore in funzione delle condizioni di umidità e temperatura considerando lo strato sottostante completamente asciutto
Consumi	0,1-0,2 kg/m ²
Confezioni ADECOR ACRYL PRIMER	fusti da 10 kg / 9,90 l

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE.